Acan

使用說明書

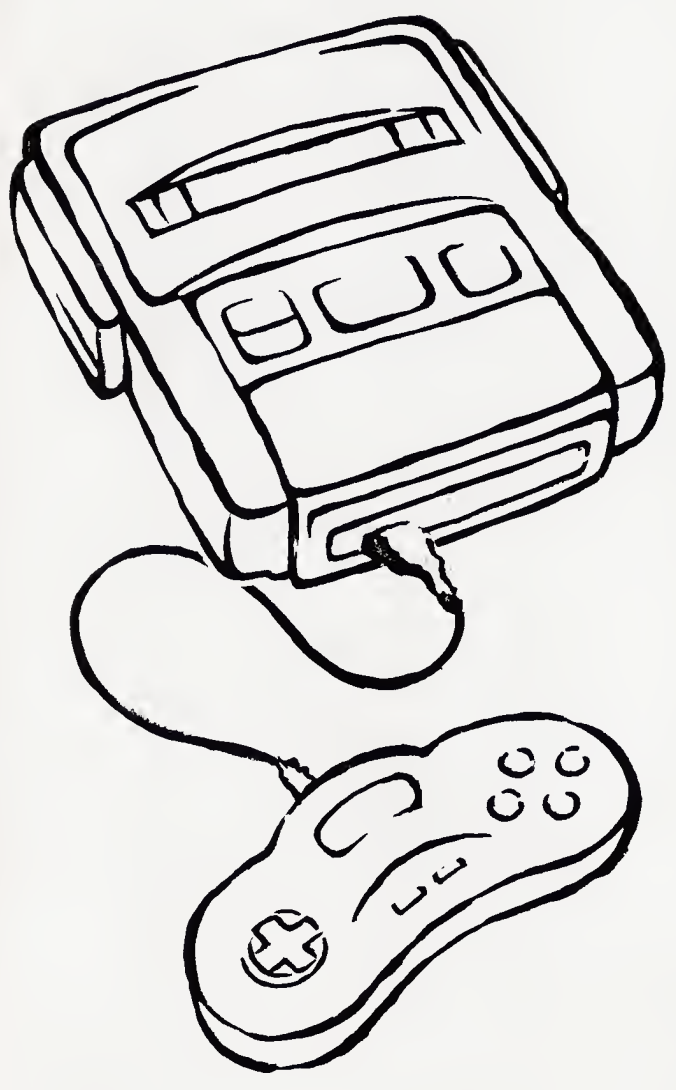

A'can簡介說明

感謝您購買敦煌公司所自製A'can F-16主機，這是個獨立的16位元，所有的軟硬體，完全是由台灣本土業者自行開發，具有左右聲道的立體音效，超強超快的處理速度，更可作出五層背景的華麗效果，本A'can F-16系統，包括控制主機台，高靈敏度搖桿，AC電源變壓器，影像／聲音(L/R)連接線。

目　　錄

A'can各部名稱……………………1
A'can組合與組裝方法…………2
A'can操作說明……………………4
專用卡匣使用注意事項…………5
使用上的注意事項………………6
其他（規格明細）………………7
故障排除……………………………8
保證書及售後服務………………9

售後諮詢服務中心

1. 請洽全省電玩專賣店（保證書上有店章）
2. 或敦煌公司　電話：(02)918-6732
   星期一～五（上午9時～18時）

請參閱本使用說明書安裝至您府上的電視，若仍無法順利使用您的系統，請洽上列之服務中心詢問，謝謝。

A'can各部名稱

一、主機背面



二、主機正面



A'can專用搖桿

AC電源變壓器



影像 / 聲音（左 / 右）訊號線

A'can組合與組裝方法

一、搖桿部份：請將 A'can 專用之搖桿插入主機前端之搖桿插座即可使用。



二、AC 電源變壓器：請將 A'can 專用標準 (110/120V)AC 電源器一端先插入主機背面 POWER 孔，再將另一端插入電源插座即完成動作。



※注意：請使用A'can專用AC電源器以免使主機燒毀，在遊戲結束後，請將電源器從插座拔出，以免因過熱損壞。

三、影音部份按裝方式：

(一)A'can主機本體

※請參閱(一)(二)圖標示將影像與聲音訊號線從A'can主機機體接至電視機信號輸入端子。



圖(一)

(二)電視機輸入端子



圖(二)

聲音/影像輸出端子

電視機輸入端子

※倘若電視機聲音信號輸入僅有單聲部份（一個輸入端子），請選擇聲音部份（白/紅）其中一條信號線即可。

四、RF頻道按裝：

倘若電視是使用RF頻道，請於按裝後選擇CH13位置

A'can操作說明

當您順利組合完成 A'can 主機與您的電視機後，歡迎您將進入 A'can 遊樂天堂，在進行遊戲前請參閱本節使用說明

㈠進行遊戲

將 A'can 主機與 TV 組合後

↓

打開您的電視機

↓

選擇設置適當頻道（ VIDEO 或 TVCH-13 ）

↓

將 A'can 遊戲卡匣置入卡匣槽
（ 請確認 POWER OFF ）

↓

將主機開關移至 ON 位置
（ 此時左邊指示燈會亮起 ）

↓

準備 OK 進行遊戲

㈡結束遊戲

將主機電源移至 OFF 位置

↓

按下 EJECT 鍵取出卡匣

↓

將電源器取下

↓

結束 END

專用卡匣使用注意事項

一、插入卡匣



1. 請使用A'can專用卡匣
2. 請將卡匣插入卡匣槽內，再將主機開關移至ON的位置。
3. 遊戲進行時，請勿將卡匣直接取出，以免損壞。

二、取出卡匣



1. 請確認主機開關是否於OFF位置。
2. 請先按EJECT鍵，再輕取卡匣即可。

使用上的注意事項

（請務必閱讀）

●請務必注意以下的要點：

1. 請勿將本體或搖桿等放置於濕氣重及灰塵多之處。
2. 請勿使本體或搖桿等受到強力的撞擊或摔到地上。
3. 請勿強烈拉拆或彎曲搖桿等的電纜部分。
4. 請絕對禁止本體或搖桿的改造及分解。
5. 在插卡帶時，請注意勿對本體或卡帶施加不當之壓力。請確實的插到底部及確定POWER OFF。
6. AC變壓器在使用時，可能會有一點熱請勿擔心。使用過後，請務必從插座上拔下。
7. 取出卡帶時請使用退卡鍵(EJECT)，並輕輕的取出（※要確定您已關機）。
8. 在退帶時請務必先關掉本體的電源。電源開著時，防止卡帶脫落的結構體會卡住卡帶，切記請勿在電源開著時，強行拿下卡帶。
9. 請勿將本體放置於溫度過高（如電毯上，長毛地毯及棉被內）之處，以及在上下部的散熱孔均阻塞住的情況下請勿使用。
10. 請勿以手或金屬等觸摸本體內部的卡帶插槽或搖桿的連接插槽與端子部份，尤其是本體右側56PIN CD-ROM，在不使用時務必以附屬的保護套蓋上。
11. 在操作遊戲時，請與電視畫面保持一定的距離。
12. 爲了您的健康，長時間使用時，約2小時請休息10~15分鐘。

其他（規格明細）

型　　號：UMCF-001

使用電源：專用 AC 轉 DC8.5V 1.2A 

消費電力：約 7W

L S I：	主系統 CPU MC68HC000-10 16Bit	1 個
	GPU UM6618	1 個
	VRAM GPU 用 RAM 64K × 8Bit	2 個
	次系統暨聲音產生器 UM6619	1 個
	WRAM CPU 用 RAM 32K × 8Bit	2 個
	SWRAM 次系統用 RAM 32K × 8Bit	1 個

本體尺寸：長 235mm ×寬 215mm ×高 60mm

重　　量：約 1200g

故障排除

●在請求修理之前，請再詳細檢查

症　狀	檢　查　項　目
●沒有影像和聲音	●電視的電源是否有打開？ ● A'can 主機的電源開關是否有打開？ ● AC 變壓器的接續是否正確？ ●電源燈是否有亮？ ●選擇 AV 纜線的接續是否正確？
● A'can 的電源開關無法啓動（開關不動）	●專用卡帶是否有正確的插入本體卡帶插槽底部的定位？ ●是否使用專用電源？
●有影像出現沒有聲音	●電視的音量調整是否為最小？
	●選擇 AV 電纜的接續是否正確？
●影像的顏色不對 ●影像的顏色太淡 ●影像的顏色不合 ●影像上下抖動	●電視的顏色濃度調整、明亮調整、垂直同步調整、水平同步調整等等，是否全部正確呢？
●畫面的邊看不到或不夠等	●這是電視的機能，所以並不是 A'can 或電視的故障因素。

※以上的操作檢查後，如不能正常使用時，請與附近的經銷商、代理店或購買之商店洽詢。

保證書及售後服務

※有關保證書

保證書是當您在購入敦煌公司製品時的品質保證證明書，所以當萬一發生故障時，在保證期間內均可免費維修。假如您持有的保證書爲未填寫的，請在保證書的姓名、及住所欄內填寫清楚後，到購買之商店補領發售手續。

※（有關保證的事項在本保證書內有記載。）

※本保證書不包括〝卡帶〞的保證。

★當請求維修時…

萬一發生故障時，請與購買之商店聯絡。

另外，請注意核對保證書內的購買年月日及購買之商店名稱是否有記載清楚。

★★★★★★★保證規定★★★★★★★

1. 保證期間內，萬一有故障的情形發生時，免費修復。
2. 以下的幾種情況，即使在保證期間中修理也需付費：

   ①錯誤的使用、不當的修理及改造而造成的故障。

   ②火災、天災等及購入後的不當輸送而造成的故障。

   ③因使用其他機器的卡帶及電源器而造成本產品發生故障。（如仿冒品等）

   ④遺失本保證書，以及本證書內沒有購買日期、購買商店的店章時。

   ⑤本保證書不是由本公司提供時。

A’can保證書

<table>
<tr><td rowspan="2">購買者</td><td colspan="2">地址：</td></tr>
<tr><td colspan="2">姓名：　　　　　　TEL：</td></tr>
<tr><td rowspan="2">購買商店</td><td colspan="2">店名：　　　　　　　　（店章）
地址：</td></tr>
<tr><td colspan="2">購買日期：　　　年　　　月　　　日</td></tr>
<tr><td colspan="2">機種：
UMCF-001</td><td>製造編號：</td></tr>
<tr><td colspan="3">●在正常使用的狀態下，萬一發生故障情形時，以購買之日算起，六個月內，按內頁所載之保證規定免費修理。
●萬一發生故障情形，請與原購買商店進行聯絡。
●請在本保證書上記下購買商號、日期，之後再行收下妥善保管。
●本保證書不再補發。
●本保證書保證範圍不含「遊戲卡匣」。</td></tr>
</table>

ITGAM 16000

敦煌科技榮譽出品
台北縣新店市寶橋路235巷1弄2號8F
TEL:(02)9186732